



ACME-Stütze (grau)	
Gelber Farbring	Stütze 31-38cm
Roter Farbring	Stütze 48-64cm
Gelber Farbring	Stütze 64-91cm
Grüner Farbring	Stütze 94-147cm
Blauer Farbring	Stütze 142-224cm

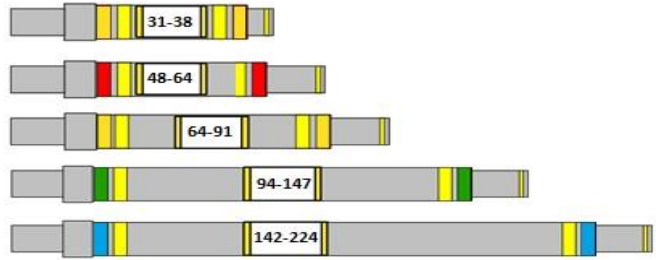

ACME-Verlängerung (grau)		
0 Ringe	Zahl 0	Verlängerung 15cm
1 Ring	Zahl 1	Verlängerung 30cm
2 Ringe	Zahl 2	Verlängerung 61cm
3 Ringe	Zahl 3	Verlängerung 91cm

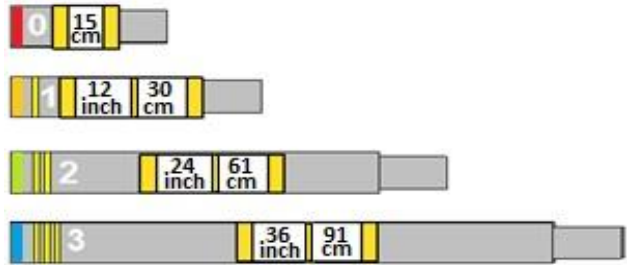

Bodenplatte 300x300mm mit Scharnier und D-Ring	Buchstabe „B“, abgeleitet von „Boden“
Bodenplatte 150x150mm mit Scharnier und D-Ring	Buchstabe „D“, abgeleitet von „Dreibein-Platte“
Kopf- / Bodenplatte 150x150mm mit Kugelgelenk	Buchstabe „G“, abgeleitet von „Gelenk“
Kopf- / Bodenplatte 150x150mm	Buchstabe „S“, abgeleitet von „starr“
Konturkopf	Buchstabe „C“, abgeleitet von der Form des Kopfes
Konvex-Multikopf	Buchstabe „K“, abgeleitet von „Konvex-Multikopf“
Multikopf	Buchstabe „M“, abgeleitet von „Multikopf“



Handlungsabfolge:

1. Abstand messen
2. Stützen- und Verlängerungskombination aus
Taschenkarte ablesen
3. Befehlsgabe
 - a. Stütze „FARBE“
 - b. mit Verlängerung(en) „ZAHL(EN)“
 - c. und Köpfen „BUCHSTABEN“
4. Nachmessen der fertigen Kombination
5. Einbau der Stützen

Hinweis:

- Die Dopplung der Farbe „gelb“ ist ungünstig, aber – so wie alle Farben – durch den Hersteller vorgegeben
- Auf den Taschenkarten können Differenzen von 1-3cm bestehen, ein genaueres Messen ist nicht möglich
- Maße auf der Taschenkarte beziehen sich auf die für den Tiefbaueinsatz idealen Konfiguration von zwei Gelenkköpfen

Keine Haftung für Unfälle bei der Verwendung. Anwendung erfolgt auf eigene Gefahr!

Es gilt:

- Maximal zwei Verlängerungen oder eine Verlängerung von 91cm auf eine Stütze stecken!

Merke:

- Maximal „drei Ringe“ oder zwei Verlängerungen auf eine Stütze stecken!
- Summe der Nummerierung darf „3“ nicht überschreiten!

Fotos, Grafiken und System: Axel Pees, Feuerwehr Bergisch Gladbach

Feuerwehr
Bergisch Gladbach

RESCUE SUPPORT SYSTEMS

Legende zur Gerätekennzeichnung

"B" - Bodenplatte,
Maße: 30x30 cm,
Stützaufnahme 45°
klappbar,
"D-Ring" zur Sicherung
mittels Spanngurt

"S" - Platte starr,
Maße: 15x15 cm

"G" - Platte mit Gelenk,
Maße: 15x15 cm, schwenkbar um 20°
in alle Richtungen

"C" - Kontour -
Kopf,
C-förmige
Auflagefläche

"M" - Multi-
Kopf,
u.a. Aufnahme für
Sicherungsketten

"K" - Konvex- Kopf,
Kombi seitliches Ab-
stützen u. Ketten -
aufnahme

Stützengrößen + Kennzeichnung

Verlängerungen + Kennzeichnung

© Feuerwehr Bergisch Gladbach



Feuerwehr
Bergisch Gladbach

RESCUE SUPPORT SYSTEMS

vertikal ↑ oder horizontal ← sichern

Stützen (cm) + Verlängerung (cm) +

Abstützbereiche
verändern sich um
Wert (cm), bei :

Platte "S" **-1**

Platte "B" **+10**

Multikopf "M" **+11**

Convexkopf "K" **+13**

Merkregel:
max. 2
Verlängerungen
oder 3 Ringe !

Abstützbereiche (cm)				
31 - 38	48 - 64	64 - 91	94 - 147	142 - 224
38 - 45	58-71	72 - 98	102 - 157	149 - 231
	73 - 86	88 - 113	118 - 172	164 - 246
	82 - 95	96 - 121	127 - 181	174 - 256
	97 - 110	112 - 138	141 - 195	189 - 271
	112 - 125	127 - 154	157 - 211	204 - 286
	127 - 140	142 - 168	173 - 227	222 - 304
	136 - 149	151 - 177	181 - 235	229 - 311
	143 - 155	158 - 184	188 - 243	235 - 317

Abstützbereiche

Grundkonfiguration:
1 x Stütze +
2 x Platte "G"

© Feuerwehr Bergisch Gladbach

